


70376

Tankborste, 205 mm, Hård, Gul

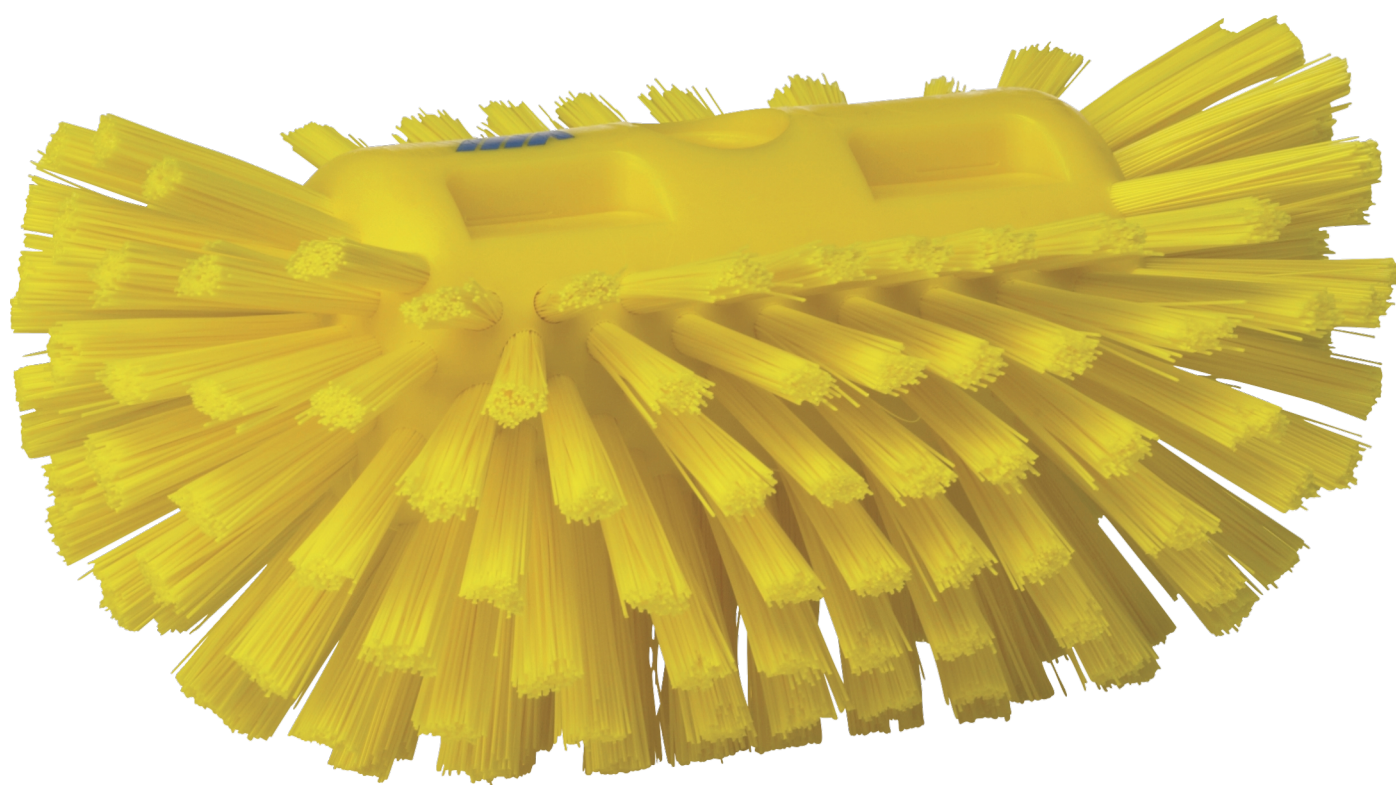

Rengör tankar, kar och avloppsbrunnar med denna tankborste, som kan användas med alla Vikan-skaft.

Tekniska data

Artikelnummer	70376
Styvhet	Hård
Filament längd	40 mm
Anslutning	Gängad
Material	Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Stk.
Colli Längd	545 mm
Colli Bredd	275 mm
Colli Höjd	220 mm
Produkt Längd/Djup	205 mm
Produkt Bredd	130 mm
Produkt Höjd	100 mm
Nettovikt	0,47 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0078 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,022 kg
Tare total	0,0298 kg
Bruttovikt	0,5 kg
Kubikmeter	0,002665 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C

Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020703768
GTIN-14 nummer	15705020703765
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius